
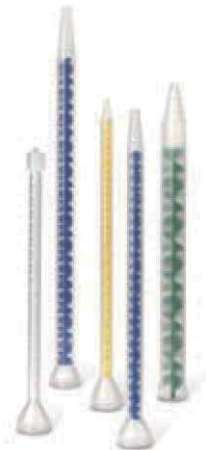
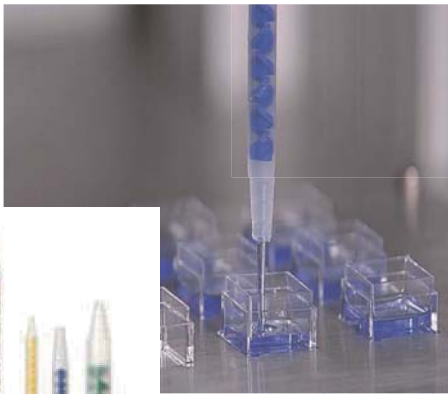


TP160双组份计量点胶 (可配合双组份胶泵或者压力桶)

始终如一的出胶量
精确的配比精度
清洗及维护费用低




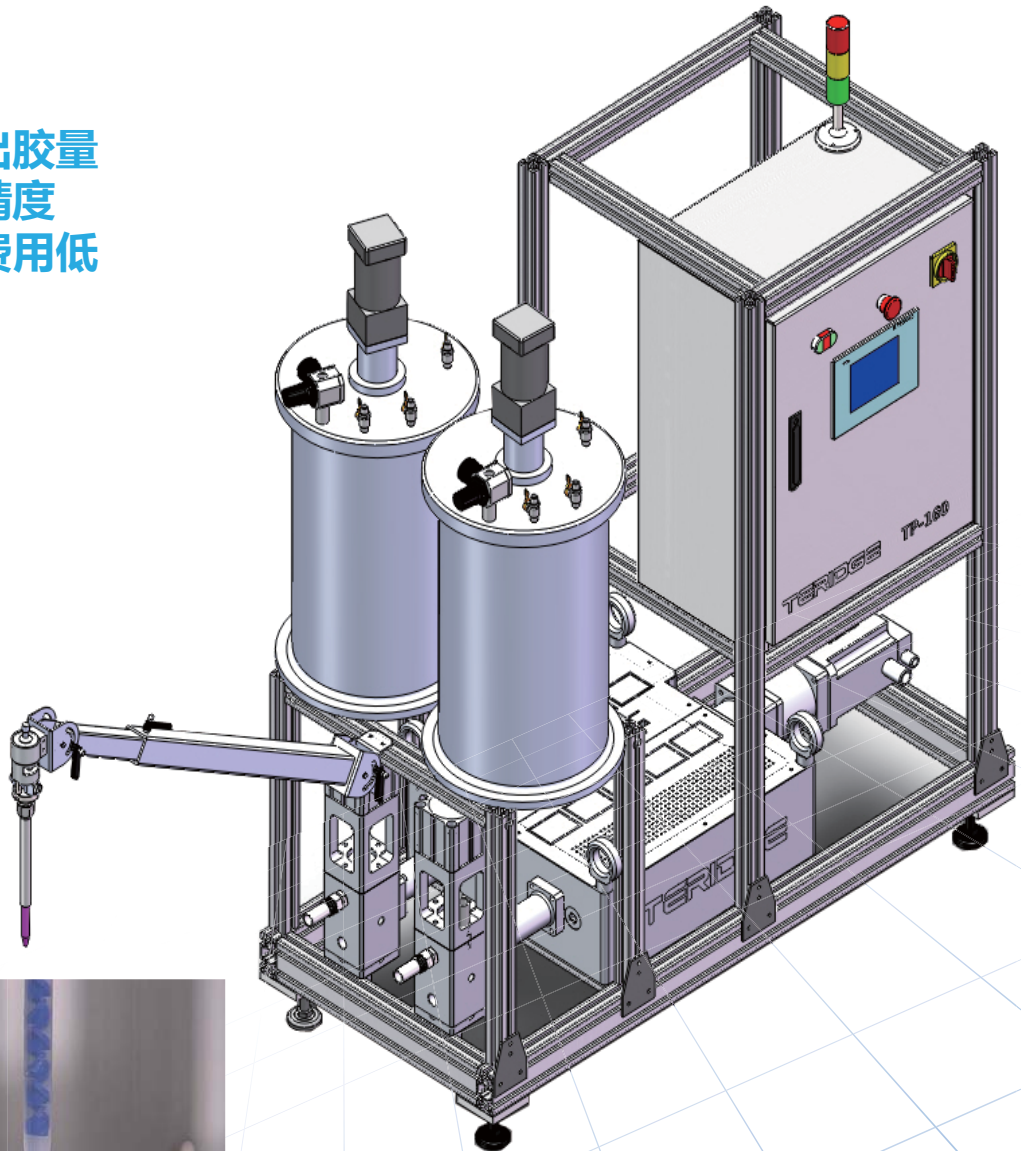


特 性

- 优良的密封设计使得计量腔内不会产生气泡
- A、B组份的活塞直径大小确定混合比例，不会受到外部因素例如温度、压力或粘度的影响。A、B组份计量活塞被同步推动，保证了混合比例精确稳定
- A、B组份仅在双组份开关阀的静态混合管内混合，在计量泵内没有任何接触，因此没有发生反应的可能，节省了清洗和维修的费用
- 物料推动活塞进入注胶头内，可以防止空气中的水气对材料的影响
- 机器配备强大的机械驱动部分和压力检测传感器

数据参数表

出 胶 量 参 数	最大出胶量	最大出胶量 160 cc
	A、B 胶量比例	标准配置：1：1 最大配比：1：20
	重复精度	±1%
	比例精度	±1%
	频率	<60s/cycle
	液体粘度	5,000,000cps
驱动参数	额定电压	三相-380V（三相 220V）
	减速比	1：5
	最大轴向力	6000N
计量部分	开阀压力	>60psi
	最大流体压力	300bar
	密封方式	补偿式密封技术
阀	混合方式	静态混合管
	A/B 胶阀内分流	A/B 胶在阀内是完全全分开的
设备	功率	2KW
	重量	200Kg
	规格	L1800mm×W600mm×H1500mm

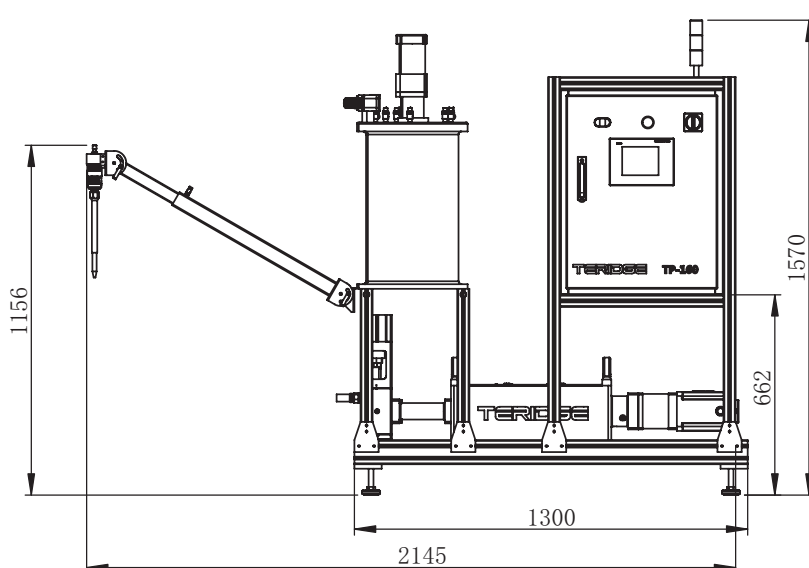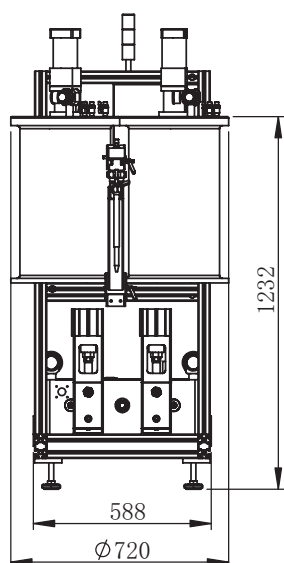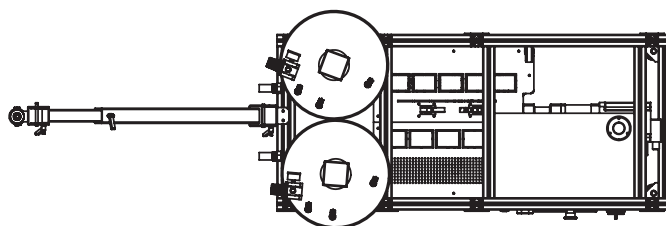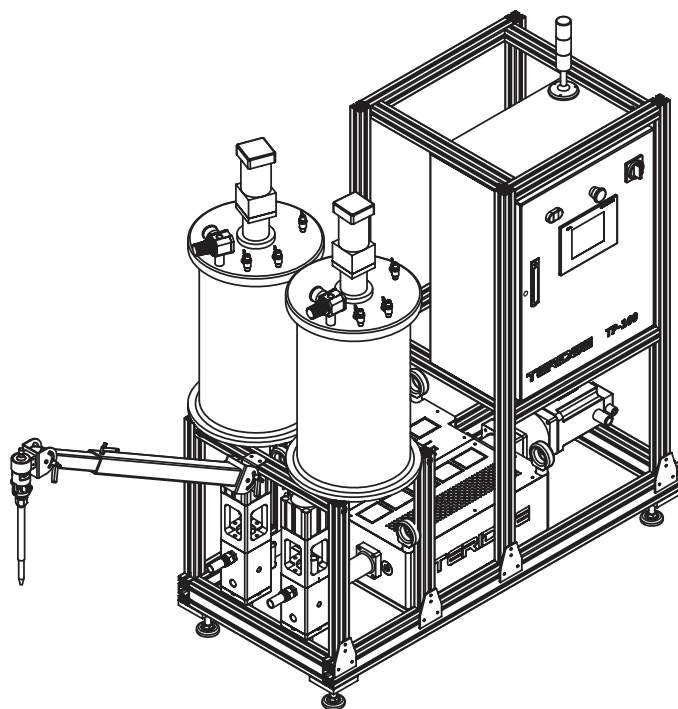

上海力桥自动化技术有限公司

Shanghai Teridge Automation Co.,Ltd.

上海市联航路1505弄号复地浦江中心A1幢410室

Tel: (+86) 21 3475 6882

Fax: (+86) 21 3475 6883

深圳市特瑞吉科技有限公司

Shenzhen Teridge Technology Co.,Ltd

深圳市龙华新区大浪浪口华明工业园A栋5楼

Tel: (+86) 755 2987 0794

Fax: (+86) 755 2101 6225

