

HJ-8120 Hotmelt 喷射阀

优势

- 高速：无需Z轴移动
- 精确：可重复性很高
- 易于使用和维护
- 胶点直径可小到600 μm

使用条件

- 30cc日式针筒包装PUR材料
- 针筒耐温120℃
- 最高加热温度150℃


技术规格

型号	HJ-8120Hotmelt 喷射阀
最小驱动压力	90psi
最大工作频率	200Hz
供料压力	0.01-0.5MPa
最小点径	0.6mm
最大加热温度	150℃
外形尺寸(深*宽*高)	45*149*170mm
可接针筒规格	30cc IEI 品牌耐温针筒
电磁阀驱动电源	24V (DC) 5W
可选喷嘴尺寸规格	100、150、250、400、600μm
重量	780g




HJ-8120hotmelt是一款非接触式的喷射阀，设计用于30cc PUR热熔胶的喷射点胶，也可以用于其它需要高温条件下处理的胶水。

阀的安装

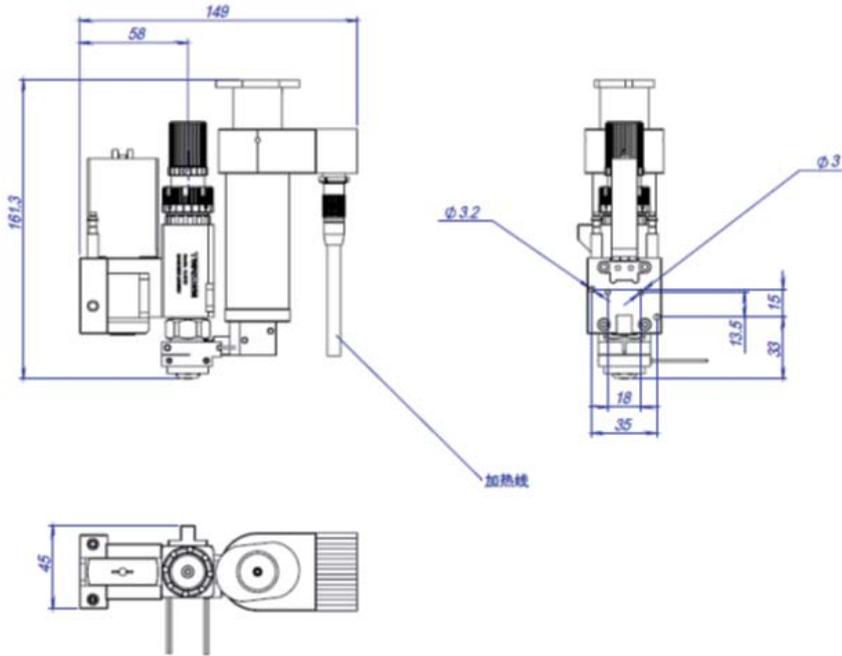

我们推荐使用TERIDGE生产的阀控制器配合HJ-8120hotmelt的使用，安装接线图如下：

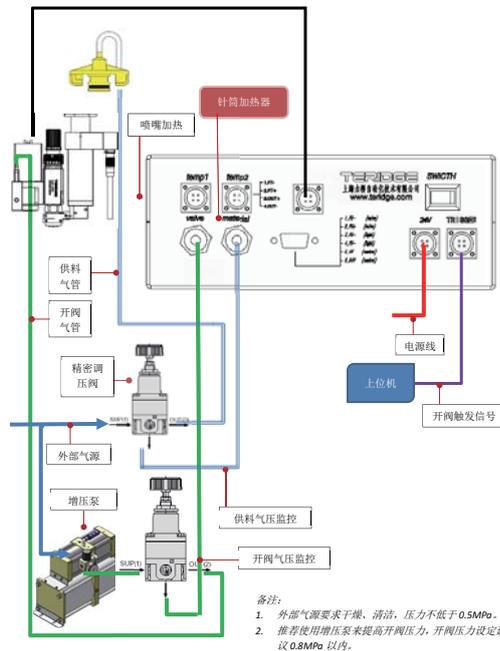

上海力桥自动化技术有限公司
 Shanghai Teridge Automation Co.,Ltd.

上海市联航路1505弄号复地浦江中心A1幢410室
 Tel: (+86) 21 3475 6882
 Fax: (+86) 21 3475 6883

深圳市特瑞吉科技有限公司
 Shenzhen Teridge Technology Co.,Ltd

深圳市龙华新区大浪浪口华明工业园A栋5楼
 Tel: (+86) 755 2987 0794
 Fax: (+86) 755 2101 6225

